Ref. 14.R5800A-12

Características:
Frequências:
High: 420 Hz +/- 5%
Alto - Agudo

Ref. 14.R5800G-12

Características:
Frequências:
Low: 335 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

Ref. 14.FB1

Características:
Frequências:
High: 430 Hz +/- 5%
Alto - Agudo

Ref. 14.160988

Características:
Frequências:
Low: 335 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

Ref. 14.123359 (12V)
14.63359 (6V)

NOVO

Características:
Frequências:
Low: 340 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

Ref. 14.HRN1004

Características:
Frequências:
High: 435 Hz +/- 5%
Alto - Agudo

Ref. 14.HF80MM/12V

Ref. 14.HF80MM/24V

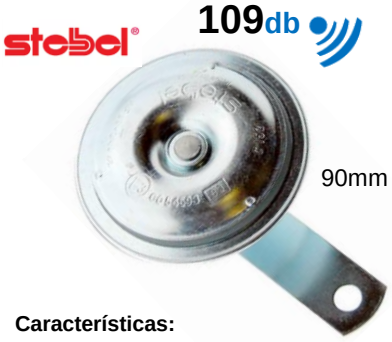

Características:
Frequências:
Low: 430 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

Ref. 14.FX90-2

Características:
Tom: Bitonal
Frequências:
H: 450 Hz / L: 345 Hz

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.FXD90

Características:
Tom: Mono, Diâmetro: 90mm
Frequência: 450 / 345Hz
2 terminais, grelha em preto ou vermelho, unidades individuais ou conjunto de 2.

Ref. 14.FXD90/2

Características:
Tom: Mono, Diâmetro: 90mm
Frequência: 450 / 345Hz
2 terminais, grelha em preto ou vermelho, unidades individuais ou conjunto de 2.

Ref. 14.R5802A.24

Características:
Frequências:
High: 420 Hz +/- 5%
Alto - Agudo

Ref. 14.R5802G.24

Características:
Frequências:
Low: 335 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

Ref. 14.FB1/24V

Características:
Frequências:
High: 430 Hz +/- 5%
Alto - Agudo

Ref. 161946

Características:
Frequências:
Low: 335 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

Ref. 161945

Características::
Frequências:
Low: 335 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

Ref. 14.243359

Características:
Frequências:
Low: 335 Hz +/- 5%
Baixo - Grave

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.HF80/1-24V

Características::
Frequências:
High: 430 Hz +/- 5%
Alto - Agudo



Ref. 14.HRN1005

Características:
Frequências:
High: 435 Hz +/- 5%
Alto - Agudo



Ref. 14.160393

Características:
Frequências:
High 420 Hz +/- 5%
Alto



* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.FX2-2T

Características::
Tom: Bitonal, Frequências: H: 500Hz / L: 400Hz, 2 terminais, grelhas em metal, disponível em vermelho ou cromado, peso 590gr.

Ref. 14.FXS2

Características::
Tom: Bitonal, Frequências: H: 500Hz / L: 400Hz, 2 terminais, grelhas em metal, disponível em vermelho ou cromado, peso 590gr.

Ref. 14.FX1-2T-H

Características:
Frequências: High 500 Hz +/- 5%, Alto

Ref. 14.129206

Características:
Tom: Bitonal, Frequências: H: 500Hz / L: 400Hz,.

Ref. 14.249206

Características:
Tom: Bitonal, Frequências: H: 500Hz / L: 400Hz,.

Ref. 14.TM80/2L

Características:
Tom: Bitonal, Frequências: H: 410Hz / L: 500Hz,.

Ref. 14.FIM932306Z

Ref. 14.FDE-2

Características: Compressor eléctrico FC1, Tom: 2 notas, Frequências: H: 620Hz / L: 515Hz, Dimensões:129 x 86 x 113mm, Peso: 810gr.

Ref. 14.R5816-24

Válvula Elétrica de 24V
Ligação ao compressor da viatura

Características: Tom: Bitonal grave, Frequências: H: 495Hz / L: 405Hz Peso: 540gr.

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.FS-2P

Características: Compressor elétrico FC1, Tom: Bitonal, Frequências: H: 760Hz / L: 730Hz, Medidas:151 x 157mm

Ref. 14.FS-2C

Características: Compressor elétrico FC1, Tom: Bitonal, Frequências: H: 760Hz / L: 730Hz, Medidas:151 x 157mm

Ref. 14.160002

Características: Compressor elétrico, Tom: Bitonal, Frequências: H: 795Hz / L: 630Hz,

Ref. 14.FL/2Ci-12V
14.FL/2Ci-24V

Características: Compressor eléctrico FC3/1, Tom: Bitonal, Frequências: H: 630Hz / L: 5200Hz, Medidas:196 x 250mm, Peso: 1475gr., Para Autocarros

Ref. 14.GP2

Características: Compressor elétrico Tom: Bitonal, Frequências: H: 795Hz / L: 630Hz, Comprimento: 217mm

Ref. 14.FT2-3Pi

Características: Compressor eléctrico FC/1, Quatro notas espaçadas com possibilidade de um único som, Frequências: H: 815Hz / L: 600Hz / M: 730Hz, Peso: 1712gr., Medidas:140 x 155 x 210mm

Ref. 14.FA-3P

Características: Compressor eléctrico FC/1, Tom: 3 notas, Frequências: H: 830Hz / L: 595Hz / M: 730Hz, Medidas: 141 x 155 x 212mm, Peso: 470gr.

Ref. 14.FT2-3Ci

Características: Compressor eléctrico FC/1, Quatro notas espaçadas com possibilidade de um único som, Frequências: H:815Hz / L:600Hz / M:730Hz, Peso: 1712gr., Medidas: 140 x 155 x 210mm

Ref. 14.FT2-3Pi

Características: Compressor eléctrico FC/1, Quatro notas espaçadas com possibilidade de um único som, Frequências: H: 815Hz / L: 600Hz / M: 730Hz, Peso: 1712gr., Medidas:140 x 155 x 210mm

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.FM5LC

Características: Compressor eléctrico FC4 / FC4MA, Comprimentos entre 126mm e 320mm, Peso entre 1168gr. e 11940gr., Disponíveis em plástico e metal / vermelho e cromado

Ref. 14.FM6L

Características: Compressor eléctrico FC4 / FC4MA, Comprimentos entre 141mm e 320mm, Peso entre 1179 e 2155gr. Disponíveis em plástico e metal / vermelho e cromado

Ref. 14.HYDRA-FH1

Características: Compressor eléctrico FC1, Tom: Mono, Frequência: 310Hz, Comprimento: 1490mm, Peso: 1490gr., Em material resistente à corrosão. Adequado para utilização marítima.

Ref. 14.FG/70

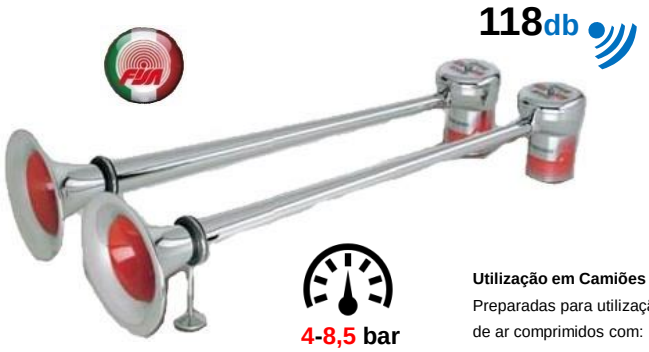

Utilização em Camiões / Autocarros
Preparadas para utilização com sistemas de ar comprimidos com:
Válvula a pedal - **14.FV**
Válvula manual - **14.FVT**
Válvula eléctrica - **14.FEL**

Características: Tom: Bitonal, Frequências: H:197Hz / L:182Hz, Medidas: 710 x 680mm, p/ instalação exterior, Peso: 1552gr.

Ref. 14.FC3/i-12V/1S
14.FC3/i-24V/1S

Características: Compressor eléctrico, 3 notas intervaladas, 2 furos, 1 saída.

Ref. 14.FN2PC

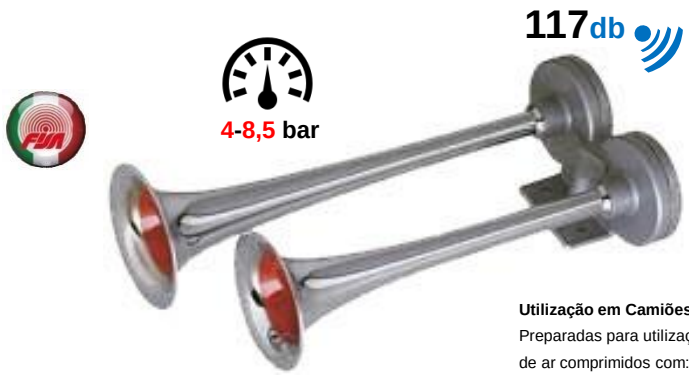

Utilização em Camiões / Autocarros
Preparadas para utilização com sistemas de ar comprimidos com:
Válvula a pedal - **14.FV**
Válvula manual - **14.FVT**
Válvula eléctrica - **14.FEL**

Características: Tom: Bitonal, Frequências: H:395Hz / L:360Hz Medidas: 297 x 345mm, p/ instalação interior, Peso: 1070gr.

Ref. 14.FC3/i-12V/2S
14.FC3/i-24V/2S

Características: Compressor eléctrico, 3 notas intervaladas, 4 furos, 2 saídas.

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.FC1

Características: Compresso eléctrico, som contínuo.

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.FQM

Características: Buzina eléctrica que reproduz o som rouco dos carros de outros tempos, Frequência: 350Hz Hz +/- 5%, Montagem interior, Comprimento: 282mm, Peso: 840 gr.

Ref. 14.FSG1P
14.GEV4916
14.KP1

Características: Embalagem 300ml, Gás ecológico H.F.A, Frequência: 600Hz +-5%

Ref. 14.FJE

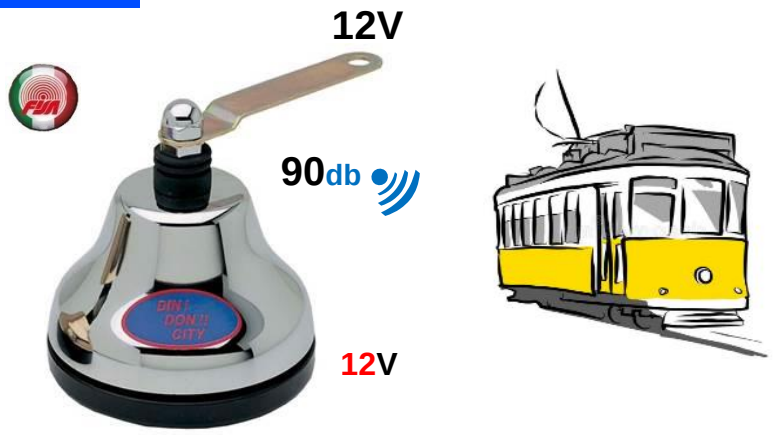

Características: Campainha eléctrica, Acabamento em cromado, Frequência: 755Hz, Dimensões: D115mm, A125mm, Peso: 655 gr., Toque tipo eléctrico.

Ref. 14.FBR

Características:
Embalagem 300ml, Gás ecológico H.F.A, Recarga para **FSG1P**

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.160534

88db

12V

Características: 12V, mA-30, Frequência: 400Hz +- 100

Ref. 14.LAPRA107W

107db

Características: 12-80V, à prova de água

Ref. 14.ELT112

97-107-112db

12/36V

Ref. 14.817034

NOVO

97db

12/80V

Características: 2 Modos de som.

Ref. 14.ELT240 (12-24V)
14.ELT248 (12-48V)
14.BK/70-100V (12-48V)
14.REH1304 (12-48V) 102DB

97db

Características:
Para utilização em empilhadores, disponível em versão 12-24V / 12-48V e 12-80V

Ref. 14.128097

NOVO

97db

IP67

12/80V

Ref. 14.817062

NOVO

97db

12/80V

Características: Com iluminação.

14.BRGA1246

112db

12/24V

Ref. 14.REH1320
14.ELT109

112db

12/24V

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.160481

96db

12/24V

Características: À prova de água, Freq. 2500Hz

Ref. 14.R5915.00

ATRESSA

80db

12/48V

Características: Piezo eletrónico, protecção contra polaridade invertida, pulsar rápido.

Ref. 14.ZA12
14.ZA24

MAI

100db

12/24V

Características: 3 ligações.

Ref. 14.BK/70

100db

12V

Ref. 14.BK/70-100V

100db

12-100V

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.MZ-15
14.AVE/2-24

MAI

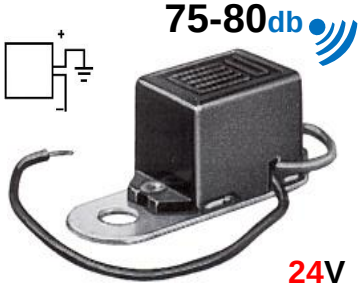

Características: Mini Besouro, Frequência: 400Hz +- 100Hz, Consumo: 25-30ma

Ref. 14.MZ-13
14.AVE/2-12
14.160276

MAHLE

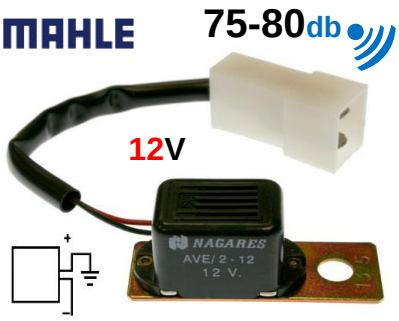

Características: Mini Besouro, Frequência: 400Hz +- 100Hz, Consumo: 25-30ma

Ref. 14.R34.12

ATRESSA

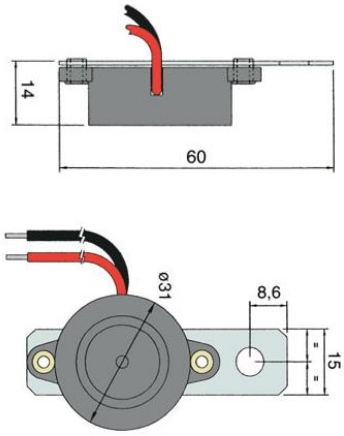

Características: Besouro, Frequência: 4100Hz, Consumo: 10mA.

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 14.FEL

Características: **Válvula Eléctrica** fornecida com ligações, para aplicação nos modelos **FG/70** e **FN/2PC**.

Ref. 14.FEL-24V

Características: **Válvula Eléctrica** para aplicação em buzinas pneumáticas.

Ref. 14.920975

Características: **Válvula Eléctrica** para aplicação em cornetas pneumáticas FIAMM

Ref. 14.FVT

Características: **Válvula Manual** fornecida com ligações, para aplicação nos modelos **FG/70** e **FN/2PC**

Ref. 14.FV

Características: **Válvula Pedal** fornecida com ligações, para tubo de 6mm, para aplicação nos modelos **FG/70** e **FN/2PC**

Ref. 14.KD

Características: **Kit de Montagem** para montagem da buzina no topo da cabina de condução, para aplicação no modelo **FG/70**

Ref. 14.2050010

Características: Suporte de escovas para compressor de buzina

Ref. 14.CS12001182

Contacto de buzina Toyota

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.