CE Simporal

GAMA FERVE **TETRA**

Botas TETRA gama terno qualquer tipo de bateria de 12 ou 24 volts, tanto líquido, gel, ou AGM AGM Start-Stop, e o utilizador pode escolher o processo de carregamento, automática ou manual. O programa controla a carga AUTOMÁTICA microprocessador, analisa e pára quando atinge 100%. A posição MANUAL permite o balanceamento de carga para que mais tarde o programa automático fazer a sua função adequadamente. Modelos F-2914, F-2916, F-2920, além da RF "Ripple livre" função está disponível. Permitir o carregamento da bateria sem desligar o veículo, eliminar os picos de tensão alternada e de componentes, protegendo memórias e dispositivos electrónicos.

Esta gama é composta de: M-2908, M-2914, M-2916, M-2920 e M-2930

Informação Técnica

F-2914

230 V ~ 50/60 Hz • 315 W

12 - 24 V
6 - 12 A arith.
6 - 12 A eff.

35Ah 140Ah

TRADITIONAL W CHARGE · AUTOMATIC WoW CHARGE · FROM 8,5V AUTOMATIC · MANUAL AUTOMATIC · RF · LIQ GEL AGM · START STOP · AUTO RESTART · MICROPROCESSOR

290 x 170 x 240 mm
9,160 kg

Ref. 29.F-2914

F-2930

230 V ~ 50/60 Hz • 680 W

12 - 24 V
15 - 30 A arith.
21 - 43 A eff.

105Ah 360Ah

TRADITIONAL W CHARGE · AUTOMATIC WoW CHARGE · FROM 8,5V AUTOMATIC · MANUAL AUTOMATIC · LIQ GEL AGM · START STOP · AUTO RESTART · MICROPROCESSOR

360 x 205 x 260 mm
16,700 kg

Ref. 29.F-2930

BOOSTER CE

F-505 BOOSTER BOX

Booster: 200A (*Peak* 400A)
Input: 14V ⎓ 1A
Output: 5V ⎓ 2A
12V ⎓ 2A
19V ⎓ 3.5A

155 x 25 x 75 mm
0,380 kg

LITHIUM 12000mAh

Ref. 29.F-505

F-502

490 mm
62 g

Para F-500 e 505

Ref. 29.F-502

SALVA MEMORIAS

Para F-505

Ref. 29.F-251

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

BOOSTER

F-560 BOOSTER PRO

12V • 24V

Booster: 400A (*Peak* 800A)
Input: 14V ⎓ 1A
Output: ***12V • 24V***
5V ⎓ 2A
12/16/19V ⎓ 3.5A

266 x 30 x 87.5 mm
0,740 kg

Ref. 29.F-560

F-260

100-240 V ~ 50/60 Hz • 20 W ⊡

14 V ⎓ 0,8 A

Ref. 29.F-260

Para F-560

Acessórios incluídos

Ref. 29.F-515

Informação Técnica

F-515 EDLC BOOSTER

Booster: 12V, 300A (3s) • ***Peak:*** 500A

Protecciones: Inversión de polaridad, sobretensión y sobrecargas.

Controlado por **microprocesador.**
Controlled by **microprocessor.**

Ciclos de vida / Lifecycles: >500,000

IP65

220 x 118 x 50 mm
1,100 kg

F-2101

BOOSTER	600 A
PEAK	1500 A
INT.	12 V - 16 Ah
m	1,15 m
A	600 A
mm²	25 mm²

220 x 380 x 170 mm
10,500 kg

Com proteção de sobretensão

Acessórios incluídos



Ref. 29.F-2101

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

F-2124

BOOSTER	12 V - 1200 A 24 V - 600 A
PEAK	12 V - 3000 A 24 V - 1500 A
INT.	2 x 12 V - 16 Ah
m	1,65 m
A	600 A
mm²	35 mm²

430 x 820 x 260 mm
26,500 kg

Com proteção de sobretensão

Carregador automático de baterias interno 5 A

Ref. 29.F-2124

GAMA FERVE **HF** CE

No HF "High Frequency" (alta frequência) carregamento gama é feita por corrente constante controlada eletronicamente. Autoloading e tecnologia "Ripple Livre" (carregadores RF "Ripple livre" você pode carregar a bateria sem desligar o veículo, eliminando os componentes de tensão e picos alternados ao mesmo tempo proteger memórias e dispositivos eletrônicos). Para o chumbo-ácido: líquido, gel, AGM AGM e arranque-paragem, e o modelo também para lítio (Li-PO e LiFePO $_4$).

Esta gama é composta de: M-2504, M-2507, M-2512, M-2520, M-3020, M-1230, M-4412, M-9050, M-4808 e M-4808L

Informação Técnica

F-2507

230 V ~ 50/60 Hz • 135 W

12 V
7 A arith.
7 A eff.

14Ah 230Ah

205 x 52 x 95 mm
0,810 kg

Ref. 29.F-2507

Ref. 29.F-2512

Informação Técnica

F-2512

200-240 V ~ 50/60 Hz • 200 W

12 V
3,8 - 12 A arith.
3,8 - 12 eff.

12Ah 360Ah

230 x 63 x 135 mm
1,425 kg

F-2525

220-240 V ~ 50/60 Hz • 400 W

NOVO

12 V	24 V
2 - 6 - 12 - 25 A	2 - 6 - 12 A

14Ah 300Ah

150 x 225 x 80 mm
1,750 kg

Ripple Free
STABILISED CHARGING

Ref. 29.F-2525

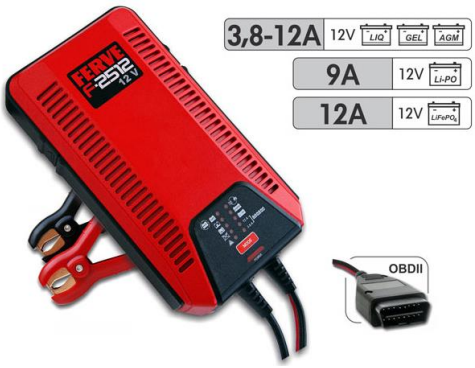

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

GAMA FERVE **HF** CE

Informação Técnica

F-2520

230 V ~ 50/60 Hz • 310 W

12 V	24 V
2 - 10 - 20 A arith.	2 - 10 A arith.
2 - 10 - 20 A eff.	2 - 10 A eff.

14Ah – 230Ah

265 x 115 x 145 mm
1,470 kg

Ref. 29.F-2520

F-9050

120-240 V ~ 50/60 Hz • 650 W

12 V
1 ~ 50 A arith.
1 ~ 50 A eff.

12Ah – 600Ah

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLY

Tensión constante de 13,6V/14,4V. Corriente má:
Especial para reprogramaciones.

314 x 232 x 95 mm
5,450 kg

Ref. 29.F-9050

Informação Técnica

F-4808

200-240 V ~ 50/60 Hz • 500 W

48 V
8 A arith.
8 A eff.

20Ah – 120Ah

= 48V

225 x 80 x 120 mm
2,000 kg

Ref. 29.F-4808

F-2201

220-240 V ~ 50/60 Hz • 30 W

6 V	12 V
2 A	2 A

4Ah – 45Ah

6V

160 x 34 x 65 mm
410 g

Ref. 29.F-2201

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

GAMA FERVE **HF**

Informação Técnica

F-9100

CARGADOR DE BATERÍAS
BATTERY CHARGER

230 V ~ 50/60 Hz • 1500 W

12 V
5 - 10 - 30 - 60 - 100 A 12Ah 1000Ah

NOVO

MANTENEDOR 100% MAINTAINER

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLY
Tensión constante de 12 V a 14,9 V (corriente máxima 100 A)
Constant voltage 12V to 14.9V (100A Maximum current)

COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR
ALTERNATOR TEST

RESISTANT METAL HOUSING

5-10-30-60-100A 12V

9 PHASE CHARGE STAGES

Ripple Free STABILISED CHARGING

370 x 250 x 102 mm
5,980 kg

Ref. 29.**F-9100**

GAMA **PRIMA**

carregadores PRIMA FERVE são projetados para atender as necessidades de usuário não-profissional. A vasta gama inclui carregadores de baterias de chumbo-ácido 6, 12 e 24 volts. Especialmente adequado para recarregar completamente.

Esta gama é composta de: F-705, F-903, F-905, F-805, F-806, F-807, F-811, F-812, F-915, F-918 e F-930

F-915

230 V ~ 50/60 Hz • 395 W

12 - 24 V
8 - 16 A arith.
11 - 22,5 A eff.

50Ah 180Ah

290 x 170 x 240 mm
9,400 kg

Ref. 29.**F-915**

F-905

230 V ~ 50/60 Hz • 83 W

12 V
5 A arith.
7 A eff.

30Ah 60Ah

150 x 90 x 135 mm
1,970 kg

Ref. 29.**F-905**

GAMA **PRIMA**

Informação Técnica

F-705

230 V ~ 50/60 Hz 46 W

6 - 12 V
1,5 - 3 A arith.
2 - 5 A eff.

10 ◢ 50 Ah

150 x 90 x 135 mm
1,550 kg

TRADITIONAL W CHARGE · LIQ · AUTO RESTART

Ref. 29.F-705

F-903

230 V ~ 50/60 Hz • 46 W

12 V
3 A arith.
5 A eff.

17Ah ◢ 45Ah

TRADITIONAL W CHARGE · LIQ · AUTO RESTART · TEST

150 x 90 x 135 mm
1,510 kg

Ref. 29.F-903

F-807

230 V ~ 50/60 Hz • 210 W

12 - 24 V
4 - 8 A arith.
5,5 - 11 A eff.

24Ah ◢ 95Ah

TRADITIONAL W CHARGE · LIQ · AUTO RESTART

210 x 125 x 180 mm
4,230 kg

Ref. 29.F-807

F-812

230 V ~ 50/60 Hz • 315 W

12 - 24 V
6 - 12 A arith.
8,5 - 17 A eff.

35Ah ◢ 140Ah

TRADITIONAL W CHARGE · LIQ · AUTO RESTART · TEST

290 x 170 x 240 mm
8,620 kg

Ref. 29.F-812

GAMA FERVE **AUTOMATIC** CE

Os autoloaders FERVE são desconectados para atingir o nível ideal de carga. Adequado para usuários que desejam carregar a bateria sem se preocupar sobre como controlar o processo e com a máxima segurança. Para o chumbo-ácido 6, 12 e 24 V.

Esta gama é composta de: M-2106, M-2201, F-77, F-968 e F-909

Informação Técnica

Ref. 29.F-968

F-968

230 V ~ 50/60 Hz • 115 W

6 - 12 V
4 - 8 A arith.
5,5 - 11 A eff.

24Ah 95Ah

AUTOMATIC WoW CHARGE · AUTOMATIC · MICROPROCESSOR · AUTO RESTART · FROM 3V

210 x 125 x 180 mm
3,500 kg

Informação Técnica

Ref. 29.F-909

F-909

230 V ~ 50/60 Hz • 210 W

12 - 24 V
4 - 8 A arith.
5,5 - 11 A eff.

24Ah 95Ah

AUTOMATIC WoW CHARGE · AUTOMATIC · MICROPROCESSOR · AUTO RESTART · FROM 8,5V

235 x 140 x 195 mm
4,770 kg

GAMA FERVE **FAST /RAPIDO** CE

FERVE carregadores rápidos são os mais eficazes para ter a bateria totalmente carregada o tempo possível solução mais curto. Essencial na loja de reparo automotivo, se reúnem em um único dispositivo seis funções: a verificação da polaridade, verificar o estado de carga da bateria, verificação do funcionamento do alternador, o carregamento normal, o carregamento rápido e começar a ajuda. Para o chumbo-ácido 12 e 24 V.

Esta gama é composta de: F-9200, F-923, F-925, F-925RF, F-970, F-F-990RF 970RF e

F-923

230 V ~ 50/60 Hz

12 V
40 A arith.
57 A eff.

24 V
20 A arith.
28 A eff.

20Ah 360Ah

TRADITIONAL W CHARGE · LIQ GEL AGM Ca · START STOP · MICROPROCESSOR · TEST · AUTO RESTART · BOOSTER 150A

420 x 910 x 255 mm
21,360 kg

Ref. 29.F-923

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

GAMA FERVE **AUTOMATIC** CE

Simporal

Informação Técnica

F-925

230 V ~ 50/60 Hz

12 V	24 V
55 A arith.	35 A arith.
78 A eff.	50 A eff.
	28Ah – 440Ah

BOOSTER 250A

420 x 910 x 255 mm
23,900 kg

Também há com carga estabilizada,

RF

Ref. 29.F-925

Informação Técnica

F-970

230 V ~ 50/60 Hz

12 V	24 V
70 A arith.	55 A arith.
100 A eff.	78 A eff.
	36Ah – 660Ah

BOOSTER 450A

420 x 910 x 255 mm
27,500 kg

Também há com carga estabilizada,

RF

Ref. 29.F-970

F-9200 HYBRID

TWO FUNCTIONS:

1. BOOSTER FUNCTION

BOOSTER	12 V - 600 A
PEAK	1500 A
INT.	12 V - 28 A
m	0,90 m
A	600 A
mm²	25 mm²

380 x 750 x 210 mm
20,900 kg

Ref. 29.F-9200

2. BATTERY CHARGER FUNCTION

100-240 V ~ 50/60 Hz • 540 W

12 V
30 A

45Ah – 360Ah

BOOSTER 600A

Ripple Free
STABILISED CHARGING

CHARGER 30A 12V

BOOSTER 600A 12V

- Accesorios incluidos
- Free accessories
- Accessoires gratuits
- Gratis - Zubehör
- Gratis toebehoren

F-1 USB CHARGER

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

INVERSORES DE TENSAO

Especificações eléctricas

Voltajem/entrada 12
Voltajem/saída 230
Cont. W 1 1500
W máx. 3500
A/en espera < 2

395x240x90

Especificações físicas

Tipo Sinusoidal modificada
Alarma/ tensão 10.5±0.5
Apagado / voltagem 10±0.5
Ventilador de refrigeração-Sim
Sobrecarga-Sim
Sobreaquecimento-Sim
Curto-circuito - Sim
kg. 5.5
Temp. 60°C±5°C
Homologação CE

Ref. 29.160569

Comando á distancia 161045

NOVO

Información Fisica

Tipo	Sinusoidal modificada
Alarma/tensión	10.5±0.5
Apagado/voltaje	10±0.5
% de eficacia	85-90
Sobrecarga	Sí
Sobrecalentamiento	Sí
Temp. °C	60±5
Cortocircuito	Sí
Dim. mm	400x135x79
Peso en kg.	3.3
Homologación	CE

Información Eléctrica

Voltaje/salida	220-240
Voltaje/entrada	12
Cont. W 1	1500
W máx.	3000
A/en espera	<0.7
A max/cont.	150

Ref. 29.161097

Comando á distancia 161713

Especificações eléctricas

Voltajem/entrada 24
Voltajem/saída 12
A/cont. 6
A/5 min. 10

89x87x50

Ref. 29.160388

Modo de comutação não isolada

Proteção contra :
sobrecarga Sím
sobretensão Sím
sobreaquecimento Sím
transitório Sím
a conexão inversa Sím

Homologação CE

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

INVERSORES DE TENSAO

CE

Información Fisica

Tipo	Sinusoidal modificada
Alarma/tensión	10.5±0.5
Apagado/voltaje	10±0.5
% de eficacia	85-90
Sobrecarga	Sí
Sobrecalentamiento	Sí
Temp. °C	60±5
Cortocircuito	Sí
Dim. mm	190x113x62
Peso en kg.	1.5
Homologación	CE

Información Eléctrica

Voltaje/salida	220-240
Voltaje/entrada	12
Cont. W 1	600
W máx.	1500
A/en espera	<0.6
A max/cont.	60

Ref. 29.161089

NOVO

Información Fisica

Tipo	Sinusoidal modificada
Alarma/tensión	11±0.5
Apagado/voltaje	10±0.5
% de eficacia	90
Sobrecarga	Sí
Sobrecalentamiento	Sí
Temp. °C	60±5
Cortocircuito	Sí
Dim. mm	120x73x73
Peso en kg.	0.560
Homologación	CE

Información Eléctrica

Voltaje/salida	220-240
Voltaje/entrada	12
Cont. W 1	150
W máx.	450
A/en espera	<0.28
A max/cont.	15

Ref. 29.161078

Información Fisica

Tipo	Sinusoidal modificada
Regulación	±10
Alarma/tensión	21±1
% de eficacia	Más de 90
Sobrecarga	Sí
Sobrecalentamiento	Sí
Temp. °C	60±5
Cortocircuito	Sí
Dim. mm	165x91x58
Peso en kg.	0.850
Homologación	CE

Información Eléctrica

Voltaje/salida	230
Voltaje/entrada	24
Cont. W 1	150
W máx.	450
A/en espera	<0.3
A max/cont.	<10

Ref. 29.160542

ISOLADOR BATERIAS

Especificações eléctricas

NOVO

Voltajem- 6-36V
Corrente maxima-70a

Información Fisica

Dim. mm	85x115x95
Diodo comp.	Sí
Nº baterías	2
Homologación	CE

Servicios	Barcos, automóviles, vehículos industriales
Observaciones	Elimina el drenaje multi batería cuando hay 2 o más baterías en el sistema de carga. Con diodo de compensación que permite una mayor corriente de carga.

Ref. 29.160343

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Analisador de Baterias

Pensando em todos os tipos de usuários, FERVE tem uma série completa de produtos que fornecem informações rápidas, precisas e garantir teste perfeito de baterias e outros dispositivos elétricos. Com manuais de instruções totalmente ilustrado, desenhado por FERVE, SA

Esta gama é composta de: F-813, F-814, F-1830, M-1902, M-1800, M-1880, M-1707

F-814

12 V | 32 Ah – 180 Ah | 12 V

250A

250 x 145 x 210 mm
3,350 kg

Ref. 29.F-814

Teste de
Baterias & Alternadores

138 x 69 x 31 mm
0,300 kg

Ref. 29.F-1830

Functions	Range
DC Volts	0 V / 600 V
AC Volts	0 V / 600 V
DC Amps	0 A / 10 A
AC Amps	-
Ohms	0 Ω / 2 MΩ
Diode check	Yes
Continuity	Yes
Capacity	-

Multímetro
Digital

Ref. 29.F-1707

220 x 80 x 37 mm
0,420 kg

Functions	Autorange Resolution
DC Amps	400 A / 600 A 0,1 A / 1 A
AC Amps	400 A / 600 A 0,1 A / 1 A
DC Volts	4 V / 600 V 1 mV / 1 V
AC Volts	400 V / 600 V 0,1 V / 1 V
Ohms	400 Ω / 400 kΩ 0,1 Ω / 100 Ω
Diode check	Yes
Continuity	Yes
Temperature	-20ºC / 400 ºC 400 ºC / 750 ºC

Multímetro
Digital

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 29.F-1902

F-1902

119 x 68 x 19 mm
0,180 kg

FUNCTIONS	RANGE
Battery	12 V
Ah	25 - 200
Starting	12 V
Charging system	12 V

F-1880

1000V CAT III / 600V CAT IV

PC-LINK USB

190 x 90 x 48 mm
0,660 kg

FUNCTIONS	RANGE
DC Volts	0 V / 1000 V
AC Volts	0 V / 1000 V
DC Amps	0 A / 10 A
AC Amps	0 A / 10 A
Ohms	0 Ω / 60 MΩ
Diode check	Yes
Continuity	Yes
Temperature	-55ºC / 1000ºC
Duty cycle	0% / 99%
Frequency	0.01 Hz / 999.9 KHz
Capacitance	10 pF / 300 µF

Ref. 29.F-1880

TESTE DE CIRCUITO

Simporal

Antes de carregar a bateria, é essencial saber seu estado de carga. Também muitas vezes ser realizada medições elétricas e eletrônicas em carros. Para atender a essa demanda, FERVE oferece a mais ampla gama de pequeno mercado testadores. Estes dispositivos trabalham diretamente na bateria, e sua ampla gama de tamanho permite que caiba em qualquer espaço, dando-lhes um atrativo adicional que se liga a mais recente tecnologia e a mais alta qualidade de seus componentes eletrônicos.

Esta gama é composta de: F-416 (12V), F-416 (24V), F-30, F-91, F-916, F-88, F-85, F-2200, F-90 e F- 2400

Ref. 29.F-85

12 V | 12 V

Verificador Sistema Eléctrico

F-85

12 V

120 x 23 x 15 mm
0,060 kg

Ref. 29.F-416

12V

Ponta Testa Circuitos

F-416 (6-12V) 6 V | 12 V

F-416-24V 24 V

140 x Ø 15 mm
0,025 kg

Ref. 29.F-916

6 V | 12 V | 24 V

160 x 22 x 16 mm
0,030 kg

Busca-Pólos Electrónico



Ref. 29.F-2200

12 V | 12 V | 24 V | 24 V

180 x 30 x 18 mm
0,070 kg

Voltímetro Digital

ESTADO DE CARGA / STATE OF CHARGE	LIQUID 12 V	GEL 12 V	LIQUID 24 V	GEL 24 V
<20%	< 11.9	< 12.1	< 23.8	< 24.2
25%	12.1	12.3	24.3	24.5
50%	12.3	12.5	24.6	25
75%	12.5	12.8	25	25.5
100%	12.7	13	25.4	26

Ref. 29.F-2400

F-2400

12 V | 12 V | 24 V | 24 V

90 x 60 x 28 mm
0,135 kg



* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

F-90

Ref. 29.F-90

12 V | 12 V | 24 V | 24 V

160 x 43 x 15 mm
0,125 kg

F-30 (2,8 · 48V)

6 V | 12 V | 24 V

160 x 22 x 16 mm
0,030 kg

Ref. 29.F-30

F-91

12 V | 12 V

160 x 22 x 16 mm
0,030 kg

Ref. 29.F-91

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Acessórios Diversos

FERVE acessórios para cabos são projetados para caber perfeitamente nossos carregadores e entradas. Eles estão conectados à tomada do acendedor de cigarros, porta USB, terminais de bateria, etc; para que seus dispositivos estão sempre prontos FERVE.
Esta gama é composta de: F-211, F-213, F-214, F-216, F-217, F-220, F-221, F-502 e F-504

Ref. 29.F-425C

Densímetro Alta Precisão (Plástico)

Informação Técnica

F-425 C

250 x 32 x 32 mm
0,050 kg ➤ Caixa Cartão

245 mm
0,030 kg ➤ Densímetro

Densímetro Alta Precisão (Vidro)

Ref. 29.7305

Informação Técnica

➤ **Vidro**

Simporal

Ref. 29.F-302

Comprovador de Corrente "Pic"

Informação Técnica

81 x 13 mm
0,025 kg

✓ **Vermelho**

Ref. 29.F-300

Comprovador de Corrente "Pic"

Informação Técnica

81 x 13 mm
0,025 kg

✓ **Preto**

Ref. 29.F-95/4

4 Comprovadores de Corrente "Pic"

Informação Técnica

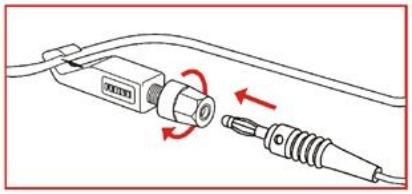

F-211

300 mm
50 g

Conector para F-2106/ 2201 e 2502

Ref. 29.F-211

F-213

1345 mm
50 g

Cabo adaptador para Booster F-2000/ 2001/ 2101 e 2024

Ref. 29.F-213

F-217

1350 mm
84 g

Para F2106 e F-2201

Ref. 29.F-217

F-216

580 mm
50 g

Para F-2106 e F-2201

Ref. 29.F-216

F-2

2600 mAh
5 V ⎓ 1 A

95 x 23 x 23 mm
80 g

CARREGADOR DE BATERIA

Ref. 29.F-2

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

LITIO

29.CR1220 - Altura: 2.0mm Diametro: 12mm capacidade: 3V 38 mAh

29.CR1225 - Altura: 2,5mm Diametro: 12,5mm capacidade: 3V

29.CR1616- Altura: 1,6mm Diametro: 16mm capacidade: 3V

29.CR1620 - Altura: 2,0mm Diametro: 16mm capacidade: 3V

29.CR1632 - Altura: 1,6mm Diametro: 20mm capacidade: 3V 125 mAh

29.CR2016 - Altura: 1,6mm Diametro: 20mm capacidade: 3V

29.CR 2430 - Altura: 3 mm Diametro: 24mm capacidade: 3V

29.CR2025 - Altura: 2.5mm Diametro: 20mm capacidade: 3V

29.CR2032 - Altura: 3,2mm Diametro: 20mm capacidade: 3V

29.CR2450N 24.5 x 5.0 mm (com negativo mais pequeno) capacidade: 540 mAh

29.V625U---VARTA –Altura: 6,2mm Diametro: 16mm capacidade: 1,5V 200 mAh



29.MN27 Pilha alcalina 27A 12V

29.L1028 Pilha alcalina 23A 12V

29.LR44 PILHA ALCALINA EVERACTIV 1.5V DIAM-11,45 ALT-5,3

29.LR41 PILHA ALCALINA MAXELL 1.5V

Poderá haver outras marcas que não a Duracell ou Maxell

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Simporal

Manuais de instruções em : www.ferve.com- Serviço tecnico

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.