Choosing the Correct Type of Inverter

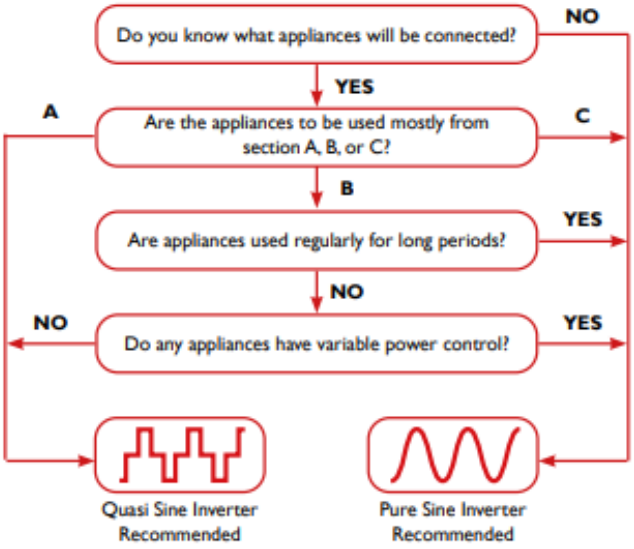

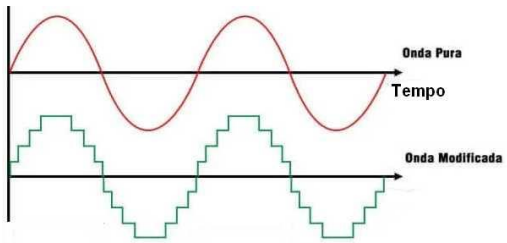

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Especificações eléctricas

Entrada 12V DC
Saída 230V AC
W Cont. 1500w
W máx.3500w
A/en espera < 2

395x240x90

Ref. 29.160569

Comando á distancia 161045

Especificações

Tipo: Sinusoidal modificada
Alarme/tensão 10.5±0.5
Corte/voltagem 10±0.5
Ventilador de refrigeração-Sim
Proteção Sobrecarga-Sim
Proteção Sobreaquecimento-Sim
Proteção Curto-circuito-Sim
Peso kg. 5.5
Temp.60°C±5°C
Homologação CE

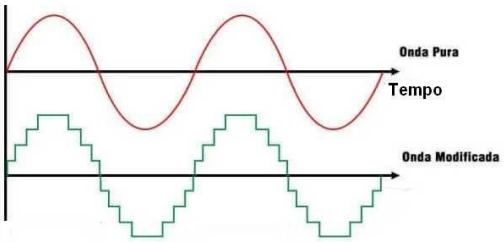

NOVO

Especificações eléctricas

Entrada 12V DC
Saída 230V AC
W Cont. 1500w
W máx.3000w
A/en espera < 0,7

400x135x79

Ref. 29.161097

Comando á distancia 161713

Especificações

Tipo: Sinusoidal modificada
Alarme/tensão 10.5±0.5
Corte/voltagem 10±0.5
% Eficácia 85-90
Ventilador de refrigeração-Sim
Proteção Sobrecarga-Sim
Proteção Sobreaquecimento-Sim
Proteção Curto-circuito-Sim
Peso kg. 3.3
Temp.60°C±5°C
Homologação CE

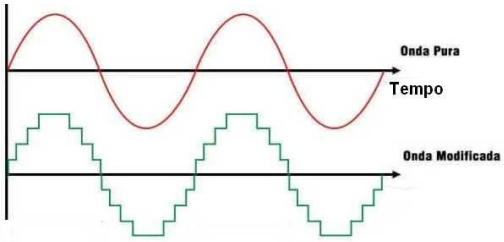

Especificações eléctricas

Entrada 12V DC
Saída 230V AC
W Cont. 150w
W máx.450w
A/en espera < 0,28

120x73x73

Ref. 29.161078

Especificações

Tipo: Sinusoidal modificada
Alarme/tensão 11.5±0.5
Corte/voltagem 10±0.5
% Eficácia 90
Ventilador de refrigeração-Sim
Proteção Sobrecarga-Sim
Proteção Sobreaquecimento-Sim
Proteção Curto-circuito-Sim
Peso kg. 0,560
Temp.60°C±5°C
Homologação CE

*As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Especificações eléctricas

Entrada 12V DC
Saída 230V AC
W Cont. 600w
W máx.1500w
A/en espera < 0,6

190x113x62

Ref. 29.161089

Especificações

Tipo: Sinusoidal modificada
Alarme/tensão 10.5±0.5
Corte/voltagem 10±0.5
% Eficácia 85-90
Ventilador de refrigeração-Sim
Proteção Sobrecarga-Sim
Proteção Sobreaquecimento-Sim
Proteção Curto-circuito-Sim
Peso kg. 1,5
Temp.60°C±5°C
Homologação CE

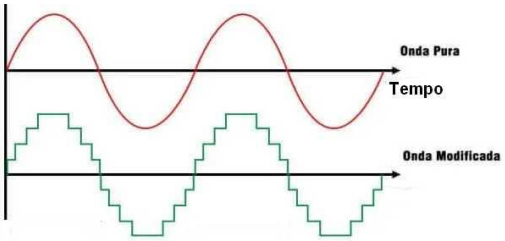

Especificações eléctricas

Entrada 24V DC
Saída 230V AC
W Cont. 150w
W máx.450w
A/en espera < 0,3
A max/cont. < 10

165x91x58

Ref. 29.160542

Especificações

Tipo: Sinusoidal modificada
Regulação +-10
Alarme/tensão 21±1
Corte/voltagem 10±0.5
% Eficácia mais 90
Ventilador de refrigeração-Sim
Proteção Sobrecarga-Sim
Proteção Sobreaquecimento-Sim
Proteção Curto-circuito-Sim
Peso kg. 0,850
Temp.60°C±5°C
Homologação CE

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Especificações eléctricas

Entrada 24V DC
Saída 12V DC
A/CONT. 6
A/5 min. 10

89x87x50

Especificações

Modo de comutação não isolada
Proteção Sobrecarga-Sim
Proteção Sobretensão-Sim
Proteção Sobreaquecimento-Sim
Proteção Ligação inversa-Sim
Homologação CE

Ref. 29.160388

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.