

Informação Técnica

Aplicações:

- ✓ Ligeiros

Características:

- ✓ 15mm
- ✓ 75 A 200A-5S

37.08.02.0002



Parafuso Latão

Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 12V
- ✓ Corrente Máx. Contínua - 100A
- ✓ 500A x 5 SEG.
- ✓ À prova de água

Aplicações:

Ligeiros, Barcos

37.K596
37.BIS1001



Informação Técnica

Características:

- ✓ Tipo Bosch - Universal
- ✓ 150 A 1000A-5S
- ✓ 24V 75A 1000A-5 Seg

Aplicações:

Ligeiros

37.R113.00
37.180614



Informação Técnica


Características:

- ✓ 24V C/ alavanca amovível
- ✓ Com dispositivo especial de segurança
- ✓ 2 terminais

Aplicações:

- ✓ Pesados

37. 328.700




Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 24V
- ✓ Corrente Máxima Contínua - 250^a
- ✓ 2500A x 3 SEG. IP65
- ✓ Equivalência IVECO (4822229)

37. 08099100
37. 180289

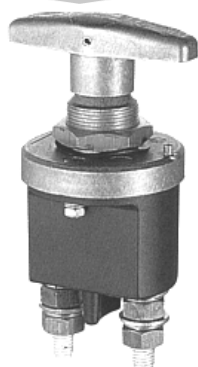

Contactos M10

Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 24V
- ✓ Corrente Máxima Contínua - 250^a
- ✓ 2500A x 3 SEG. IP65
- ✓ -40°C / +80°C

37.08098300
37.663021
37.11180



Contactos M10

Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 12-24V
- ✓ Corrente Máxima Contínua - 250^a
- ✓ 2500A x 5 SEG. IP65
- ✓ á prova de água

37.181599
37.08010300



Informação Técnica


Características:

- ✓ Tensão Nominal - 24V
 - ✓ Corrente Máx. Contínua - 350A
 - ✓ 2500A x 5 SEG. IP65
- Equivalência **IVECO** (4758238)

Aplicações:

Ligeiros e Pesados

37. 08098500



Contactos M12

Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 24V
- ✓ Corrente Máx. Contínua -250A
- ✓ 2500A x 5 SEG. IP65

Aplicações:

Ligeiros e Pesados

37. 08098400



Contactos M10

Informação Técnica

Características:

- ✓ 250 Amp
- ✓ 2500 Amp 5seg
- ✓ Fixação parafuso (6.5mm) a parafuso 100 mm

Só chave **37.180333**

37.K593
37.181238



Informação Técnica

Aplicações:

- ✓ Ligeiros
- ✓ Pesados
- ✓ Barcos

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 24V
- ✓ Corrente Máx. Contínua - 100A
- ✓ 500A x 5 SEG. IP43

37.08099000 (1)

37.328.605 (2)

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 12V
- ✓ Corrente Máx. Contínua - 100A
- ✓ 500A x 5 **SEG**

37.K594 (3)

(1) Members
Até 24V
(P/ pequenas correntes)

(2) Merit Malta
Até 24V
(P/ pequenas correntes)

(3) Starcote 12V



Contactos M10

Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal – 12/24V
- ✓ 100AMP
- ✓ M10
- ✓ 500AMP 5 SEG.
- ✓ Parafuso – Parafuso 90mm
- ✓ 35mm Largura

Aplicações:

Ligeiros e Pesados



37.G992301


Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 12V
- 100A
- ✓ 19 mm rosca

Aplicações:

Ligeiros

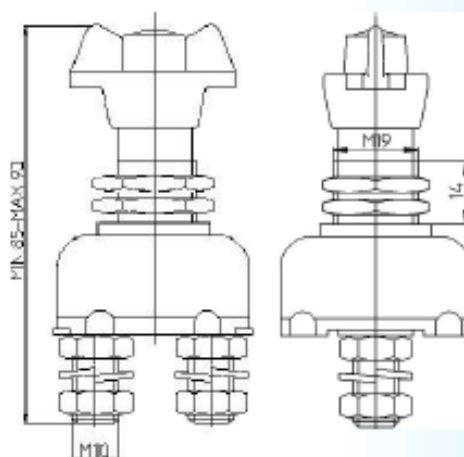

37.K597

Informação Técnica

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 100A
- ✓ Tipo 3



37.FTS100

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 150A
- ✓ Tipo 3



37.FTS150

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 200A
- ✓ Tipo 3



37.FTS200

NOVO