

# LED

## Magnéticos / Fixar / Varão / Strobes

### Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ BASE MAGNÉTICA (c/ possibilidade de fixar)
- ✓ 45 LEDS SMD 2835(alta potência)
- ✓ FLASH DUPLO
- ✓ IP56

Ref.

25.817049B



- ➔ Base 150mm x Alt 55mm
- ➔ Diam. Vidro 108MM

Ref.

25.817049



Homologaciones

ECE R65  
APPROVED

E9

CE

ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética)

Ref.

25.816001

### Características

- ➔ 12 LED SMD DE 3W ALTA POTENCIA R65
- ➔ 3 FUNÇÕES DE VELOCIDADE
- ➔ 12/24V
- ➔ MAGNETICO E POSSIBILIDADE DE FIXAR

135 mm.



Ø 140 mm.

Homologaciones

ECE R65  
APPROVED

E9

CE

ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética)

Ref.

25.817022

DE FIXAR

### Características:

- ✓ 10-100V
- ✓ 5 LED
- ✓ Flash
- ✓ IP65



140mm X Base 70 mm

Homologaciones

ECE R10  
APPROVED

E8

CE

Ref.

25.817002-1

Homologaciones

ECE R10  
APPROVED

E8

CE

### Características:

- ✓ 12-24V
- ✓ 12 LED COB(CHIPS ON BOARD)
- ✓ IP65
- ✓ Magnético e de Fixar

Faz de Rotativo, Flash e Flash + rápido



95mm X Base-129 mm



# LED

## FLÉXIVEL

Ref. 25.816002

- 12 LED X 3W SMD ALTA POTÊNCIA
- 3 FUNÇÕES
- 12/24V
- IP66

210 mm.



Ø 128 mm.

Homologaciones  
ECE R65 APPROVED E9 CE  
ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética)

Ref. 25.817021

- 40 LED X 3W SMD ALTA POTÊNCIA
- 3 FUNÇÕES (ROTATIVO+FLASH+FLASH RAPIDO)
- 12/24V
- IP65



240 mm.



Ø 128 mm.

Homologaciones  
ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética) E8 CE

Ref. 25.816011

NOVO

- Bateria Li-ion 7,4V /200mA
- Leds de alta potência
- Inclui carregador AC320V e carregador de carro
- CARGA 6h
- AUTONOMIA 4/ 4/ 6H
- 45 LEDS X 0,5W
- IP65
- MAGNETICO E POSSIBILIDADE DE FIXAR

140 mm.



Ø 128 mm.

ECE 10-R10

ECE R65 APPROVED E9 CE



Ref. 25.817023

- 80 LED X 3W SMD ALTA
- 12/24V
- 3 modos de iluminação
- Base magnética, ventosa e com possibilidade de fixar.
- IP65

D:140 X A:190 mm.

200 mm.



Ø 140 mm.

Homologaciones  
ECE 10R 12764 E13 CE

MINI LED 20 LEDs

NOVO

ECE 10-R10

Ref. 25.817061

- FUNCIONAMENTO 10-100V
- LED 20 SMD
- FLASH
- IP67
- FIXAR

55 mm.



Ø 79 mm.

Ref. 25.816010 AZUL

Ref. 25.816012 LARANJA



46 mm



- ⇒ 12 / 24 V
- ⇒ ROTATIVO LED R65 EXPRA PLANO 27W R65
- ⇒ IP67
- ⇒ 7 FUNÇÕES ( 2 VEL. DE ROTATIVO E 5 DE FLASH )
- ⇒ MAGNETICO E POSSIBILIDADE DE FIXAR
- ⇒ 18 Leds de alta potência

Homologaciones **ECE R65 APPROVED** **E9** **CE**  
ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética)

## ⇒ ROTATIVO DE VARÃO

- ⇒ 12 / 24 V
- ⇒ BASE DIN
- ⇒ IP67
- ⇒ 7 FUNÇÕES ( 2 VEL. DE ROTATIVO E 5 DE FLASH )
- ⇒ 18 Leds de alta potência

Ref. 25.816013 AZUL

Ref. 25.816014 LARANJA



Ref.



25.817017 /1 CAMPANULA  
AZUL para 817002-1

CAMPANULA  
25.817002-3/1 para 817002



# LED

## Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ LENTE PC E BASE ALUMÍNIO
- ✓ 6 LEDS 3W
- ✓ 11 VELOCIDADES
- ✓ IP65

Ref.

25.817050A

⇒ LUZ LARANJA

25.817050B

⇒ LUZ AZUL



166X52X26mm



## Homologaciones



10R 05.11935


ECE R65  
APPROVED

## Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ LENTE PC E BASE ALUMÍNIO
- ✓ 3 LEDS 3W
- ✓ 11 VELOCIDADES
- ✓ IP65

Ref.

25.817051A

⇒ LUZ LARANJA

25.817051B

⇒ LUZ AZUL

90X33X30mm



## Homologaciones



XAI 00 1685



10R 05.11935


ECE R65  
APPROVED


## Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ LENTE PC E BASE ALUMÍNIO
- ✓ 4 LEDS 3W
- ✓ 11 VELOCIDADES
- ✓ IP65

Ref.

25.817052A

⇒ LUZ LARANJA

25.817052B

⇒ LUZ AZUL

114X33X27mm



## Homologaciones



XAI 00 1655



10R 05.11935


ECE R65  
APPROVED


## Pontes de Iluminação de LED



1.492 mm.



80 mm.



Ref.

25.817059

25.817060

## Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ 18 MODULOS DE 4 LEDS
- ✓ 144 LEDS X 3W
- ✓ 29 FUNÇÕES
- ✓ IP66 – á prova de agua
- ✓ C/ 1,5 DE cabo E BOTAO ON/ OFF

Display com controlo remoto incluído, acendido e apagado w controlo de funções de iluminação.





# Pontes de Iluminação de LED

## Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ Magnético
- ✓ **36 LEDS x3W**
- ✓ 11 VELOCIDADES
- ✓ IP67



Ref.

25.817053

→ LUZ LARANJA

Homologaciones

**ECE R65**  
APPROVED


ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética)

## Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ Magnético
- ✓ **30 LEDS x3W**
- ✓ 11 VELOCIDADES
- ✓ IP67



Ref.

25.817054

→ LUZ LARANJA

Homologaciones

**ECE R65**  
APPROVED


ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética)

## Características:

- ✓ 12/36VDC
- ✓ 1.5 metros de cabo
- ✓ **18 módulos de 4 LEDS**
- ✓ À prova de água
- ✓ IP65



Homologaciones

**ECE R10**  
APPROVED


ECE 10-R10 (compatibilidad electromagnética)

Ref.

25.817025B

→ LUZ AZUL

## DE FIXAR

25.BEA1346B

Ref.

25.BEA1346R

## Características:

- ✓ 12-24V
- ✓ motor síncrono
- ✓ À prova de água IP67



45 mm X Base-77 mm

## Características:

- ✓ 12-24V
- ✓ motor síncrono
- ✓ À prova de água IP67



E

## Características:

- ✓ Laranja
- ✓ 10-100V
- ✓ 9 LED 5,5w



122mm X Base-122 mm

Ref.

25.FM.40.000



Ref.



25.817004

- ➔ C/ 2 lâmpadas H1 incluídas 1 Ventosa, 12/24V
- ➔ Magnético (também é de fixar)

142x183mm

Ø 140 mm.

- ➔ Sem lâmpada H1 - 12/24V



25.R10.00

E



Ref.

25.R85.12

- ➔ Usa lâmpada H1 -- 12V

25.R85.24

- ➔ Usa lâmpada H1 -- 24V



E



## Características:

- ✓ Lâmpada Xénon A115/L125



10 - 100V

Ref.

= 25.171005

Campânula

25.FM.01.210


➔ H:103 mm X D:122 mm

E

## Características:

- ✓ Laranja
- ✓ 10-100V
- ✓ Lâmpada Xénon

➔ 15 x 15 cm



Ref.

25.R50.00

R50.50


- ➔ c/ buzina M. atrás

Ref.

25.R4.00

## Características:

- ✓ Laranja
- ✓ 10-100V
- ✓ Lâmpada Xénon



E

## Magnéticos

Ref.


25.817004

- C/ 2 lâmpadas H1 incluídas 1 Ventosa, 12/24V
- Também serve para fixar

Campânulas

25.817004/1

25.817004/2


ECE R65  
APPROVED


→ 142x198mm



Ref.

25.GF.82.011

- Usa lâmpada H1 de 12V - 1 Ventosa,

Campânula

25.GF.80.211



MEGALUX

mm. 132x180H



10-30V

D:150 X A:130



Ref.

25.BEA1201B  
BEA1201

- AZUL, À prova de intempéries para IP65. protecção contra inversão de polaridade, baixo consumo de energia, flash duplo, Xénon Compact
- NÃO HOMOLOGADO Sgl/DbI Flash

## De Varão

Ref.

25.R86.12

- Usa lâmpada H1-- 12V



Ref.

25.R86.24

- Usa lâmpada H1-- 24V
- 175 x 110 mm

ECE R65  
APPROVED


Flexível

→ 128 x 250 mm



- C/ 2 lâmpadas H1 /12/100v incluídas 12/24V

Ref.

25.817020

## Acessórios

### Suporte para Rotativos

Ref.

25.GF.30.041  
25.R91.00


Características:


- ✓ 10 cm
- ✓ Com tomada
- ✓ 1 POLO

Ref.

25.GF30.043  
25.R90.00


Ref.

25.R98.00

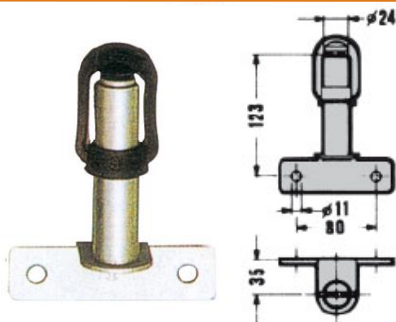

195X150

25.R97.00

Designação:

✓ O' Ring p/ Rotativo

Ref.

25.2176.206

Designação:

✓ Ventosa p/ Rotativo

Ref.

25.2176.206



150mm M12

Designação:

✓ Base para Rotativo

Ref.


25.R14.00

Designação:

✓ Base para Rotativo

Ref.

25.R15.00



150 x 58 mm

Designação:

✓ Base para Rotativo

Ref.

25.R13.00

\* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.